

# 新製品ニュース

2021年11月

## オートブレーカ・漏電遮断器

# G-TWINシリーズ IP54対応N形外部操作ハンドル

制御盤の保護構造にマッチしたブレーカ取付けタイプの外部操作ハンドルです。 (32AF~100AF)


#### ■特長

- 防水構造 (IP54) のブレーカ取付けタイプ (N形) 外部操作ハンドルです。
- 世界の主要規格に対応
  各地域の規格に準拠・第三者規格認証を取得しています。
  IEC,JIS,EN/CEマーキング,(TÜV),GB(CCC), UL/CSA(cUL)
- フラット化粧板(オプション) ――意匠権登録中 誤操作リスクを低減するハンドル構造 意図しない操作、盤輸送時の破損などのリスクを低減します。



• 施工時間の短縮

ハンドル本体および化粧板に位置合わせマークを追加しました。 取付け調整時間の短縮が図れます。(90°毎の4方向に合いマークがあります)



- 安全性の向上
  - 電源断路器(メイン遮断器)の場合、IP20対応の端子カバーを併用することで、更に安全な盤構造とすることができます。
- オフロック時の扉オープン機能(オプション)OFF位置で南京錠ロックした状態でも、リリース機構を操作して扉を開けることができる製品も 準備しています。
- 適用本体形式

ブレーカ適用基本形式	ブレーカ適用基本形式				
オートブレーカMCCB	漏電遮断器ELCB				
BW32□A□-2P	EW32□A□-2P		標準	BV	
BW50□A□-2P	EW50□A□-2P		化粧板		
BW63□A□-2P	EW63□A□-2P				
BW100\[\textsq\]A\[\textsq\-2P	EW100□A□-2P				
BW32□A□-3P	EW32□A□-3P		フラット	BV	
BW50□A□-3P	EW50□A□-3P		化粧板		
BW63□A□-3P	EW63□A□-3P				
BW100□A□-3P	EW100□A□-3P				

N形外部排	作ハンドル形式	希望小売価格 〔円〕	納期
標準 化粧板	BW9N0AC	5,610	0
フラット 化粧板	BW9N0AC-F	9,780	0

(注1) BW50HA□、EW50HA□には適用できません。

(	)	標準品	0	準標準品	受注品	






標準化粧板




フラット化粧板



#### ■外形図(mm)

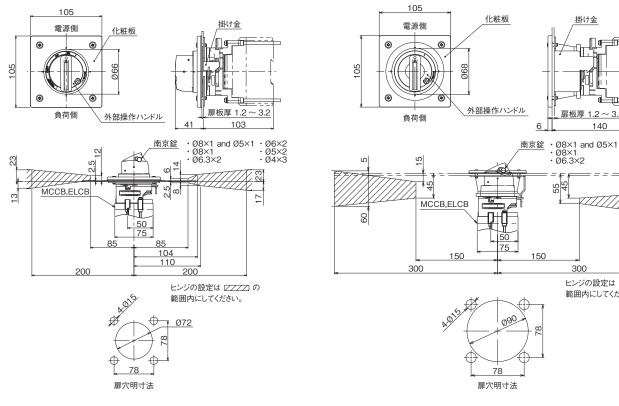

標準化粧板 フラット化粧板

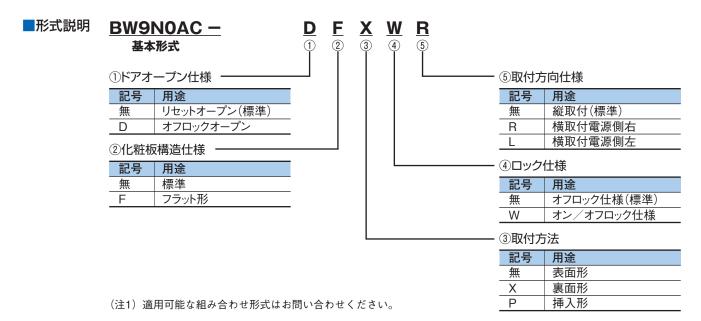

## 一富士電機機器制御株式会社

T369-0192

埼玉県鴻巣市南 1 丁目 5 番 45 号

### www.fujielectric.co.jp/fcs/

#### 技術相談窓口

■ 富士電機ブランド品のお問い合わせ

0120-242-994 ナビダイヤル (携帯電話可能)

ed-c@fujielectric.com

平日 8:30~12:00/13:00~17:00 (土・日・祝日・弊社休日を除く)

#### ⚠ 安全に関するご注意

- ●安全のため、ご使用の前に、「取扱説明書」や「ユーザーズマニュアル」をよくお読み頂くか、 お買上の販売店または当社にご相談のうえ、正しくご使用ください。
- ●安全のため、接続は電気工事・電気配線などの専門の技術を有する人が行ってください。

取扱店



掛け金

55

ヒンジの設定は 🗷 🗷 の

範囲内にしてください。