

富士ミニUPS

TX 100 series

500VA/750VA/1000VA

ハイスペックモデルの機能を搭載

ネットワーク対応や出力コンセント制御など、ハイスペックモデルの機能を搭載しました。

新発売



主な用途

パソコン、ネットワーク機器など IT 機器

✓ ネットワーク対応


オプションのネットワークカード※により、離れた場所からUPSの状態を監視可能



※750VA、1000VAモデルのみ
搭載可能 (開発中)

✓ 出力コンセント制御


コンセントグループごとに出カオン・オフのタイミングを設定可能

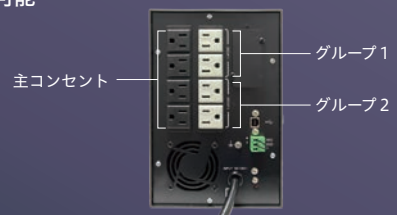

✓ 低コストで電力ロスが少ないライン インタラクティブ方式 (正弦波出力)

✓ 電圧変動を自動補正するAVR機能

✓ LCDによる分かりやすい状態表示

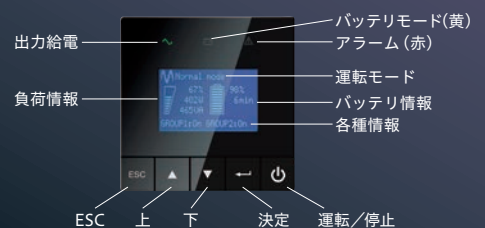


✓ 3年無償保証 (バッテリーは1年)


本資料の内容は、製品改良などのために変更することがありますのでご了承ください。

構成例

■USB ケーブルによるシャットダウン

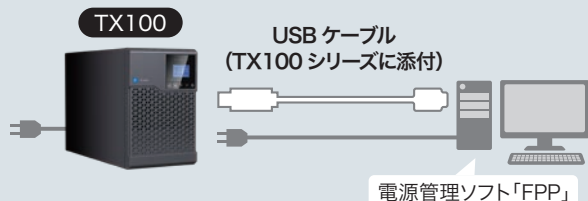

■ネットワークカードによるシャットダウン

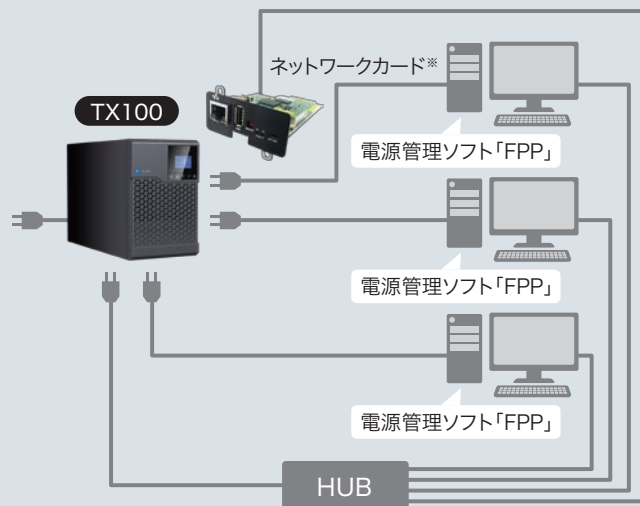

※ネットワークカードは 750VA、1kVAのみ搭載可能です。(開発中)

製品仕様

項目	500VA	750VA	1000VA
形式	MSP501TX1AS1C-JPN	MSP751TX1AS1C-JPN	MSP102TX1AS1C-JPN
JANコード	49 45435 00699 8	49 45435 00700 1	49 45435 00701 8
入出力電圧	AC100V		
出力容量	500VA/360W	750VA/500W	1000VA/800W
給電方式	ラインインタラクティブ給電方式		
バックアップ時間	4分	5分	
EMC	VCCI Class A		
安全規格	UL1778 5th 準拠		
環境対応	RoHS指令 (10物質)		
入力形状	NEMA5-15P (1.8m)		
出力コンセント形状と個数	NEMA5-15R×8		
外形寸法 (W×D×H) [mm] (足・突起を含む)	150×345×230 (150×356×233)		150×445×230 (150×456×233)
質量	8.3kg	11.9kg	17.0kg
外部インターフェース	USB、リモートON/OFF		
ネットワークカード(オプション)	—	搭載可能	
標準添付品	USBケーブル(1.8m)、保証書、クイックスタートガイド *取扱説明書、電源管理ソフト「FPP: Fuji Power Protector」は当社Webサイトより無償でダウンロード		

⚠ 安全に関するご注意

*ご使用前に、「取扱説明書」や「仕様書」などをよく読みいただき、当社またはお買上の販売店にご相談のうえ、正しくご使用ください。

*取扱いは当該分野の専門の技術者を有する人が行ってください。

富士電機株式会社

☎(03)5435-7111
〒141-0032 東京都品川区大崎1-11-2
(ゲートシティ大崎イーストタワー)

ご購入のお問合せ